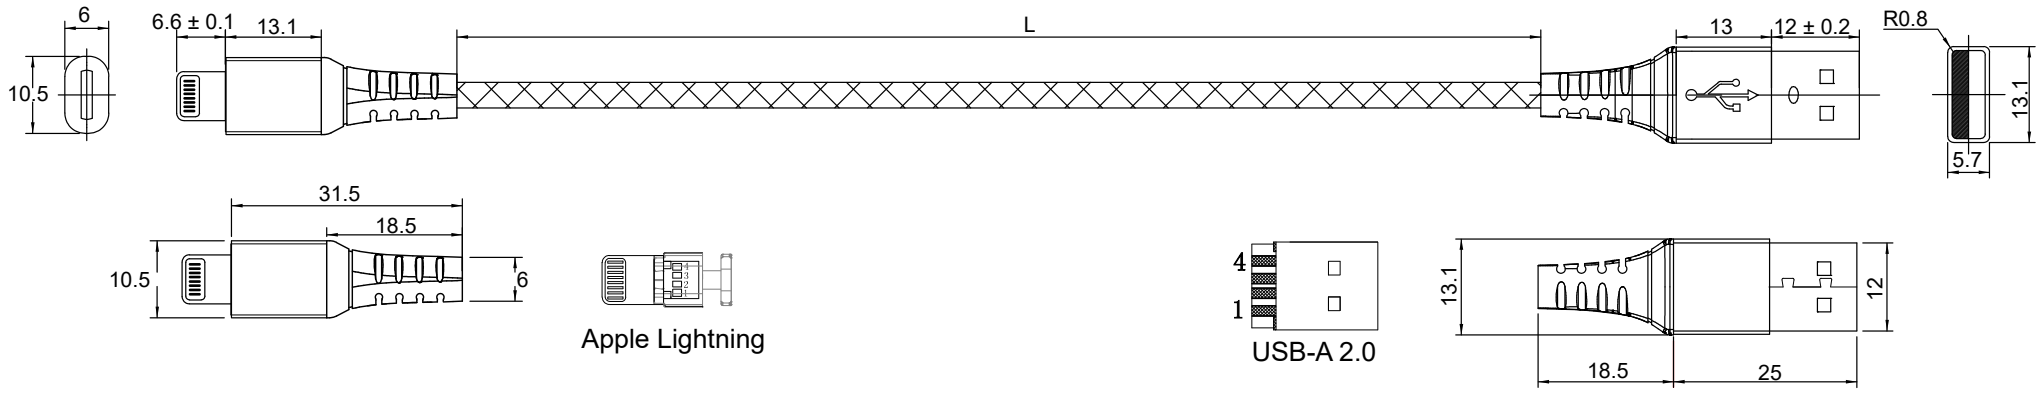

Artikel-Nr. / *Article No.*	Länge / *Length* (L)	Farbe / *Color*
49267	0,5 m	schwarz / *black*
49268	1,0 m	schwarz / *black*
49269	2,0	schwarz / *black*

Anschlussdiagramm / *Wiring Diagram*

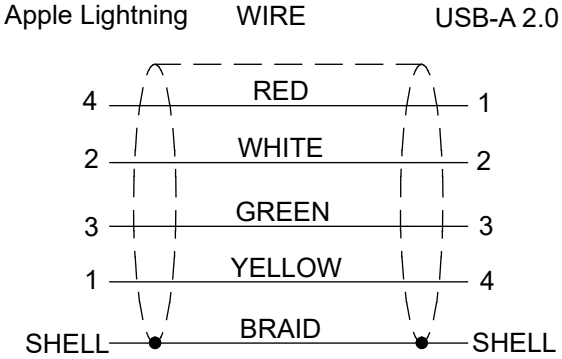

Lightning USB Lade- und Synchronisationskabel

- Ummantelung aus Vollmetall-Wendelprofilen
- mit Apple-MFI-Zertifizierung
- Easy USB-A-Stecker beidseitig verwendbar

- Anschlüsse: Apple Lightning-Stecker, USB 2.0-Stecker (Typ A)
- Material Gehäuse:
  Apple Lightning: Aluminiumlegierung, PVC 85 A
  USB-A 2.0: LDPE, Aluminiumlegierung, PVC 85 A
- Material Kabelmantel: PVC
- Kontakte: vergoldet, vernickelt
- max. Datenübertragungsrate: 480 Mbit/s
- Konfirmität: RoHS

Lightning USB charging and sync cable

- sleeving made from all-metal spiral profiles
- with Apple MFI certification
- Easy USB-A plug can be used ob both sides

- Connectors: Apple Lightning plug, USB 2.0 plug (Type A)
- Material housing:
Apple Lightning: aluminium alloy, PVC 85 A
USB-A 2.0: LDPE, aluminium alloy, PVC 85 A
- Material cable jacket: PVC
- Contacts: gold-plated, nickel-plated
- max. Data rate: 480 Mbit/s
- Conformity: RoHS

Änderungen			Datum	Name
Datum	Name	gez.:	18.01.2021	RS
		gepr.:	18.01.2021	aw
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / *Subject to change*		

Bezeichnung
DAT Lightning XXm textil sw/si

Zeichnungs-Nr.:
49267, 49268, 49269

Blatt 1 von 1