

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

A

B

B

C


C

D

D

E

E

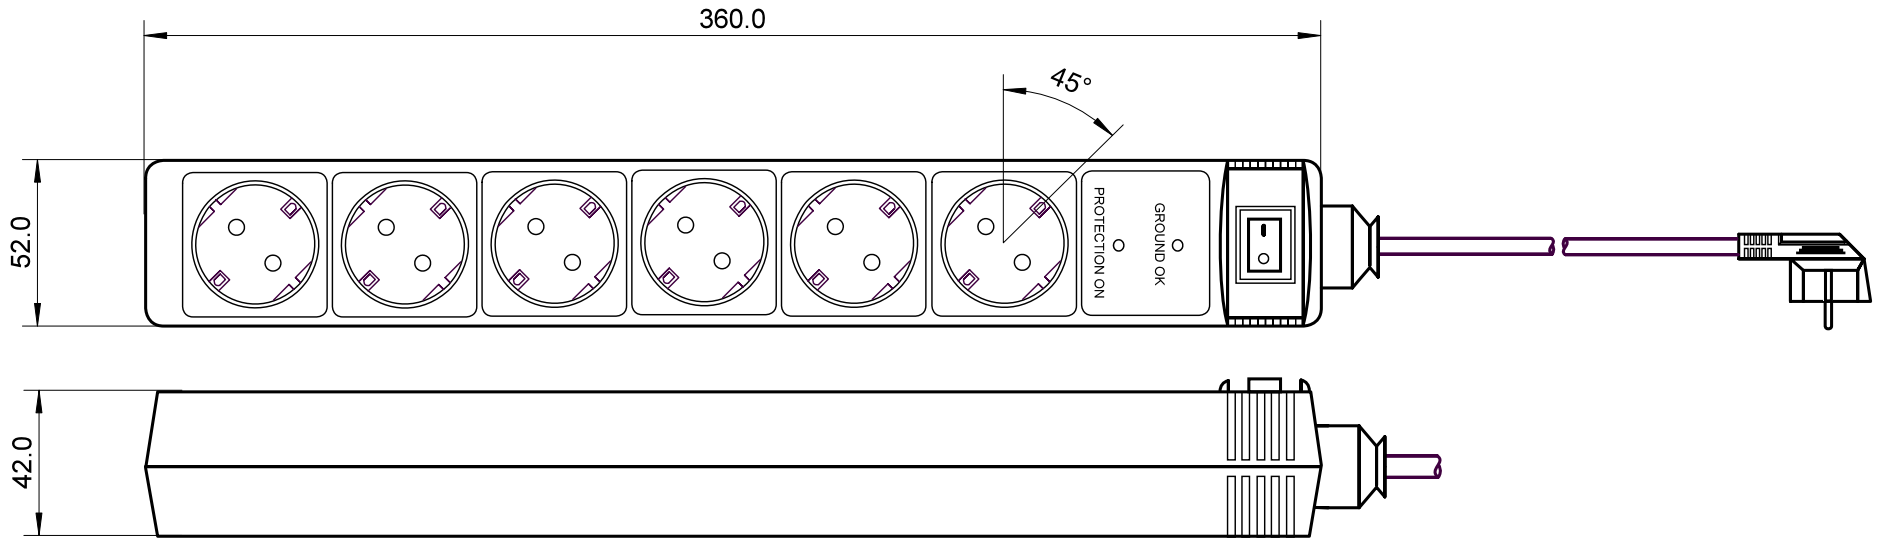

F

F

G

G

H

H



- Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz
- 6x Schutzkontakt; Kindersicherung
- U = max. 250 V~ AC
- max. 16 A / 3500 W
- 1,5 m Hochleistungszuleitung mit 1,5 mm² Aderquerschnitt
- mit beleuchtetem AN/AUS-Schalter, Schutzleiter- und Kontroll-LED
- Gewicht: 482 g
- GS-geprüft
- RoHS-konform

- power socket with surge protection
- 6x CEE 7/4 jack; children protection
- U = max. 250 V~ AC
- max. 16 A / 3,500 VA
- 1,5 m heavy duty cable with 1.5 mm² cross section
- with lighted ON/OFF switch, ground and control LED
- Weight: 482 g
- GS approved
- RoHS compliant

Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	27.04.2012	tf	
		gepr.:	27.04.2012	tf	
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
				51279	

**NK PROTECTOR
4-6 WEISS 1.4m**



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

J

J