
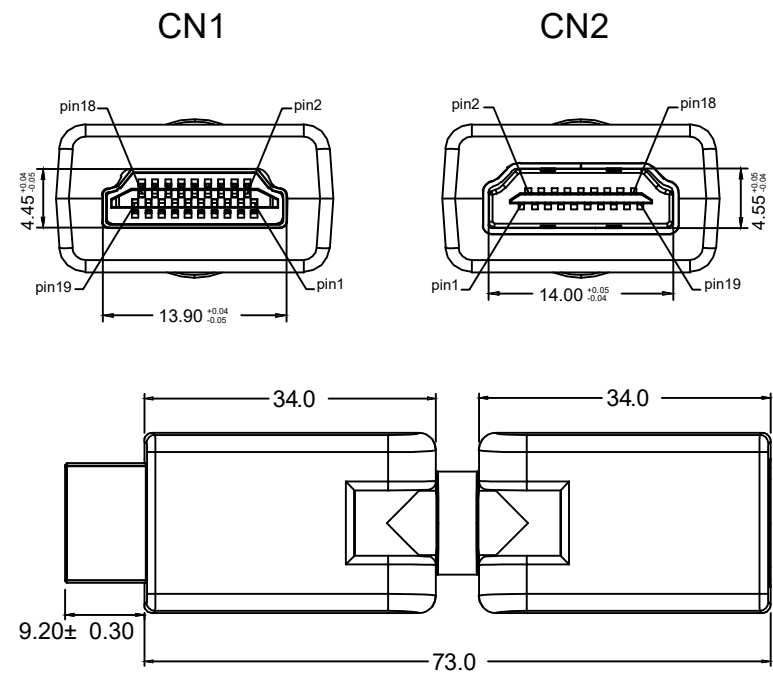


PIN-Belegung / PIN Assignment

CN1	CN2
01	01
02	02
03	03
04	04
05	05
06	06
07	07
08	08
09	09
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
SHELL	SHELL

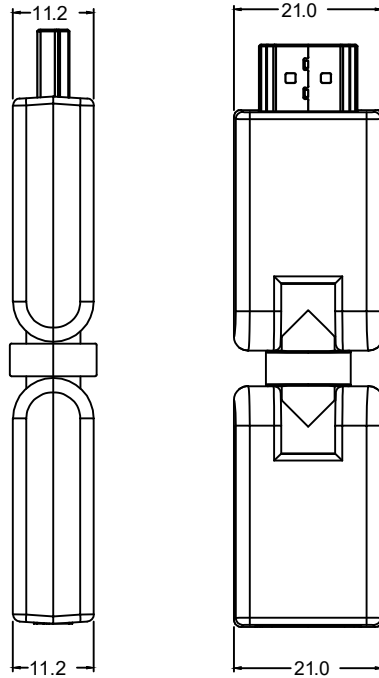

HDMI™ Adapter 180°

- bis zu 180° frei abwinkelbar
- vergoldete Kontakte

Anschlüsse: HDMI™-Buchse (Typ A),
 HDMI™-Stecker (Typ A) 180°
Kontakte: vergoldet
Material Gehäuse: PVC 45P, PE
Max. Auflösung: 4K Ultra HD 2160p (60 Hz)
Kontaktwiderstand: 10 Ω max.
Isolationswiderstand: 5 MΩ min.

HDMI™ adapter 180°

- rotatable up to 180°
- gold-plated connectors

Connectors: HDMI™ socket (Type A),
 HDMI™ plug (Type A) 180°
Contacts: gold-plated
Material housing: PVC 45P, PE
Max. resolution: 4K Ultra HD 2160p (60 Hz)
Contact resistance: 10 Ω max.
Insulation resistance: 5 MΩ min.

Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	rs	Adapter HDMI F/HDMI M 180°	1/1
05.08.2024	fw	gepr.:	xx.xx.2021		
		Norm:			
Änderungen vorbehalten / Subject to change				Zeichnungs-Nr.:	von
				51721	

