
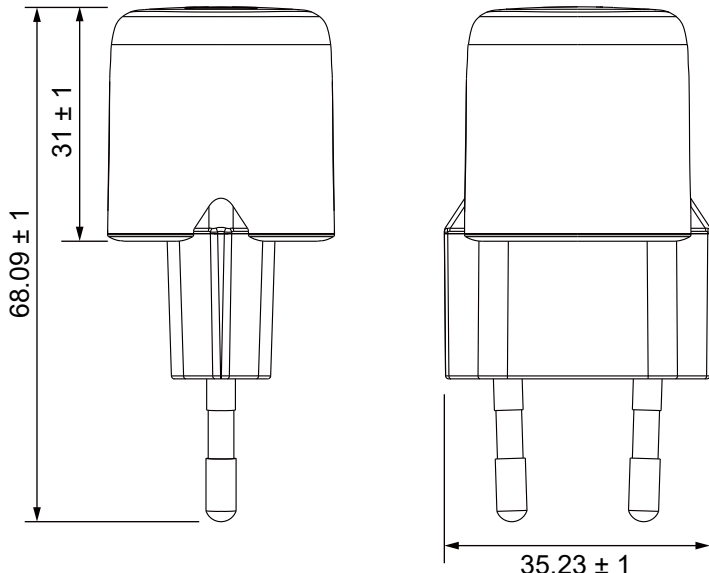
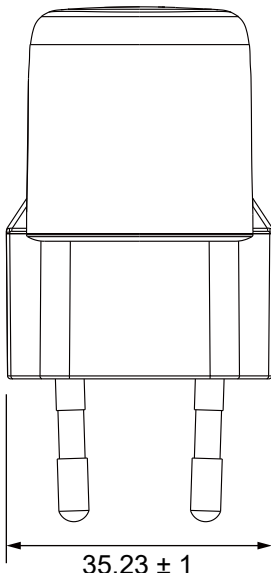







1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14					
A		Art.-Nr. / Item No.		Farbe / Colour														A		A		A		A		A		A		A	
B		61083		schwarz / black														B		B		B		B		B		B		B	
C		61084		weiß / white		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C			
D						D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D			
E						E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E			
F						F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F			
G						G		G		G		G		G		G		G		G		G		G		G		G			
H						H		H		H		H		H		H		H		H		H		H		H		H			
I						I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I			
J						J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14					

Lightning/USB-C™ PD-Ladeset nano (20 W)
- Ladeset mit 1x USB-C™-Ladegerät und 1x USB-C™-Ladekabel mit Power Delivery

Anschlüsse: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16)
USB-C™-PD-(Power Delivery)-Buchse

Eingang: 110-240 V ~, 50/60 Hz, 0,5 A
Ausgang: 5,0 V =, 3,0 A, 15,0 W max. oder
9,0 V =, 2,22 A, 20,0 W max. oder
12,0 V =, 1,67 A, 20,0 W max.

Ø Effizienz im Betrieb: 82,8 %
Effizienz bei geringer Last (10%): 82,1 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,02 W
Schutzklasse: II
Schutzart: IP20
Gewicht: 36 g

Ladekabel
Anschlüsse: USB-C™-Stecker,
Apple Lightning Stecker

Max. Datenübertragungsrate: 480 Mbit/s
Kabellänge: 1 m
Gewicht: 23 g

Lightning/USB-C™ PD Charging Set Nano (20 W)
- charging set with 1x USB-C™ charger with 1x USB-C™ to Lightning charging cable


Connectors: Euro plug (Typ C, CEE 7/16),
USB-C™ PD (Power Delivery) socket


Input: 110-240 V ~, 50/60 Hz, 0.5 A
Output: 5.0 V =, 3.0 A, 15.0 W max. or
9.0 V =, 2.22 A, 20.0 W max. or
12.0 V =, 1.67 A, 20.0 W max.

Ø Active efficiency: 82.8 %
Efficiency at low load (10 %): 82.1 %
Power consumption at no load: 0.02 W
Protection class: II
Protection level: IP20
Weight: 36 g


Charging cable
Connectors: USB-C™ plug,
Apple Lightning plug

Max. Data transmission rate: 480 Mbit/s
Cable length: 1 m
Weight: 23 g


Änderungen				Datum	Name	Bezeichnung		Blatt
Datum	Name	gez.:	04.01.2023	aw	TRA SET Lightning USB-C PD 20W nano 1,0m PL	61083, 61084		1/2
		gepr.:	04.01.2023	aw				
		Norm:						
Änderungen vorbehalten / Subject to change						Zeichnungs-Nr.:	von	

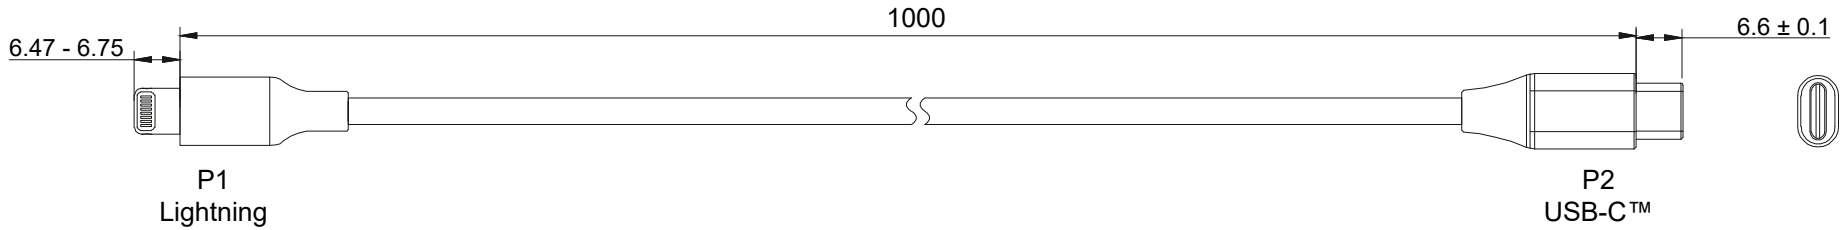

Aderquerschnitt / Wire cross section

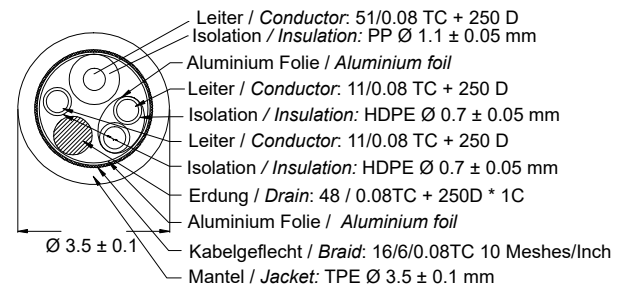

Pin-Belegung / Pin assignment

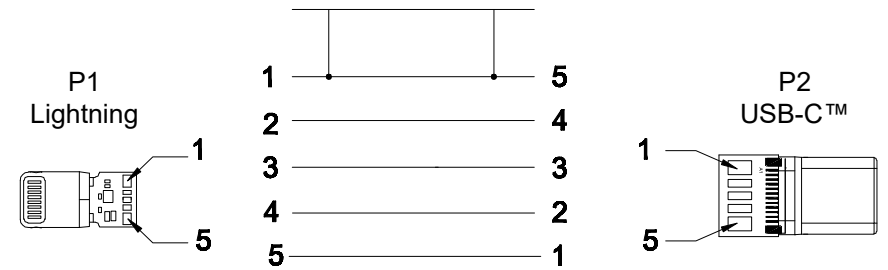

Änderungen

Änderungen		Datum	Name
Datum	Name	gez.: 04.01.2023	aw
		gepr.: 04.01.2023	aw
		Norm:	
Änderungen vorbehalten / Subject to change			

Bezeichnung
**TRA SET Lightning USB-C
 PD 20W nano 1,0m PL**

Zeichnungs-Nr.:
61083, 61084



Blatt	
2/2	
von	