
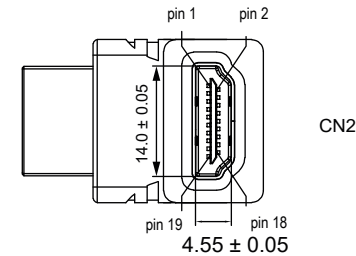





PIN-Out

CN1	CN2
01	01
02	02
03	03
04	04
05	05
06	06
07	07
08	08
09	09
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
SHELL	SHELL



HDMI™-Winkeladapter 90° vertikal, 8K @ 60 Hz

- Der 90°-Winkel des Steckers erlaubt einen nach oben abgewinkelten Anschluss auch auf kleinstem Raum, z. B. an rückwärtigen Gerätebuchsen
- Der HDMI™-auf-HDMI™-Adapter ermöglicht eine hochauflösende Bildübertragung von bis zu 8K @ 60 Hz und 4K @ 120 Hz (abwärtskompatibel) sowie eine Datenrate von bis zu 48 Gbit/s

Anschlüsse:	HDMI™-Buchse (Typ A) HDMI™-Stecker (Typ A) 90° vergoldet
Material Kontakte:	10 MΩ min.
Isolationswiderstand:	5 Ω max.
Kontaktwiderstand:	300 V $\overline{=}$ /10 ms
Dielektrische Festigkeit:	8K Ultra HD 4320p (60 Hz)
Unterstützte Videostandards:	

HDMI™ Angled Adapter 90°, Gold-Plated, 8K @ 60 Hz

- The 90° angle of the plug allows for an upward angled connection even in confined spaces, e.g. on the rear port of a device
- The HDMI™-to-HDMI™ adapter transmits high-resolution images of up to 8K @ 60 Hz and 4K @ 120 Hz (backward compatible) and reaches a data rate of up to 48 Gbit/s

Connectors:	HDMI™ female (Type A) HDMI™ male (Type A) 90° gold-plated
Material contacts:	10 MΩ min.
Insulation resistance:	5 Ω max.
Contact resistance:	300 V $\overline{=}$ /10 ms
Dielectric strength:	8K Ultra HD 4320p (60 Hz)
Supported video standards:	

Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	ir	Adapter HDMI F/HDMI M 90° L 8K	1
28.08.2024	alw	gepr.:	TP		
Norm:				Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				65744	1

