
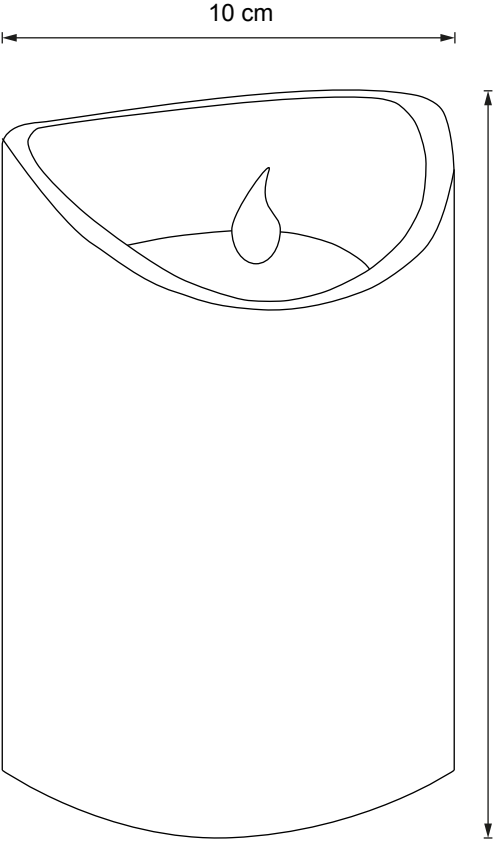




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																						
A									<p>LED Echtwachs-Kerze</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit Timer-Funktion (6 Std. an / 18 Std. aus) und Schalter mit 3 Positionen (ON/OFF/Timer) - batteriebetrieben (3 x AA, nicht im Lieferumfang enthalten) - IP20 - für den Innenbereich - einzigartiger Flammeneffekt durch pendelnden Docht und Echtwachsmantel <table border="0"> <tr> <td>Lichtquelle:</td> <td>Leuchtdiode (LED)</td> </tr> <tr> <td>Lichtfarbe:</td> <td>warm-weiß</td> </tr> <tr> <td>Farbtemperatur:</td> <td>2700 K</td> </tr> <tr> <td>Min. Leuchtdauer:</td> <td>150 Std.</td> </tr> <tr> <td>Dimmbarkeit:</td> <td>nicht dimmbar</td> </tr> <tr> <td>Betriebsspannung:</td> <td>4,5 V ===</td> </tr> <tr> <td>Bemessungslebensdauer:</td> <td>25000 Std.</td> </tr> <tr> <td>Abstrahlwinkel:</td> <td>180°</td> </tr> <tr> <td>Material:</td> <td>PC, Wachs</td> </tr> <tr> <td>Betriebstemperatur:</td> <td>-20 C° ~ +50 C°</td> </tr> <tr> <td>Gewicht:</td> <td>410 g</td> </tr> </table>						Lichtquelle:	Leuchtdiode (LED)	Lichtfarbe:	warm-weiß	Farbtemperatur:	2700 K	Min. Leuchtdauer:	150 Std.	Dimmbarkeit:	nicht dimmbar	Betriebsspannung:	4,5 V ===	Bemessungslebensdauer:	25000 Std.	Abstrahlwinkel:	180°	Material:	PC, Wachs	Betriebstemperatur:	-20 C° ~ +50 C°	Gewicht:	410 g
Lichtquelle:									Leuchtdiode (LED)																											
Lichtfarbe:	warm-weiß																																			
Farbtemperatur:	2700 K																																			
Min. Leuchtdauer:	150 Std.																																			
Dimmbarkeit:	nicht dimmbar																																			
Betriebsspannung:	4,5 V ===																																			
Bemessungslebensdauer:	25000 Std.																																			
Abstrahlwinkel:	180°																																			
Material:	PC, Wachs																																			
Betriebstemperatur:	-20 C° ~ +50 C°																																			
Gewicht:	410 g																																			
B					<p>LED real wax candle</p> <ul style="list-style-type: none"> - with timer function (6 hours on / 18 hours off) and switch with 3 positions (ON/OFF/timer) - battery operated (3 x AA, not included) - IP20 - for indoor use - unique flame effect thanks to moving wick and candle shell made of real wax <table border="0"> <tr> <td>Light source:</td> <td>light emitting diode (LED)</td> </tr> <tr> <td>Light colour:</td> <td>warm white</td> </tr> <tr> <td>Color temperature:</td> <td>2700 K</td> </tr> <tr> <td>Min. burn time:</td> <td>150 h</td> </tr> <tr> <td>Dimmability:</td> <td>not dimmable</td> </tr> <tr> <td>Operating voltage:</td> <td>4.5 V ===</td> </tr> <tr> <td>Rated lamp lifetime:</td> <td>25000 h</td> </tr> <tr> <td>Beam angle:</td> <td>180°</td> </tr> <tr> <td>Material:</td> <td>PC, wax</td> </tr> <tr> <td>Operating temperature:</td> <td>-20 C° ~ +50 C°</td> </tr> <tr> <td>Weight:</td> <td>410 g</td> </tr> </table>						Light source:	light emitting diode (LED)	Light colour:	warm white	Color temperature:	2700 K	Min. burn time:	150 h	Dimmability:	not dimmable	Operating voltage:	4.5 V ===	Rated lamp lifetime:	25000 h	Beam angle:	180°	Material:	PC, wax	Operating temperature:	-20 C° ~ +50 C°	Weight:	410 g				
Light source:					light emitting diode (LED)																															
Light colour:	warm white																																			
Color temperature:	2700 K																																			
Min. burn time:	150 h																																			
Dimmability:	not dimmable																																			
Operating voltage:	4.5 V ===																																			
Rated lamp lifetime:	25000 h																																			
Beam angle:	180°																																			
Material:	PC, wax																																			
Operating temperature:	-20 C° ~ +50 C°																																			
Weight:	410 g																																			
C																																				
D																																				
E																																				
F																																				
G																																				
H																																				
I	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Änderungen</th> <th>Datum</th> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Datum</td> <td>Name</td> <td>gez.:</td> <td>30.07.2021</td> <td>aw</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>gepr.:</td> <td>30.07.2021</td> <td>aw</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Norm:</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Änderungen		Datum	Name	Datum	Name	gez.:	30.07.2021	aw			gepr.:	30.07.2021	aw			Norm:			Bezeichnung LED Kerze Timer + pendelnder Docht weiß 10x15cm				Blatt 1/1								
Änderungen		Datum	Name																																	
Datum	Name	gez.:	30.07.2021	aw																																
		gepr.:	30.07.2021	aw																																
		Norm:																																		
J	Änderungen vorbehalten / Subject to change				Zeichnungs-Nr.: 66521		von																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																						