



Artikel-Nr. / Item No.	Länge / Length
66620	1 m
66622	2 m
66623	3 m
66624	5 m
66625	10 m

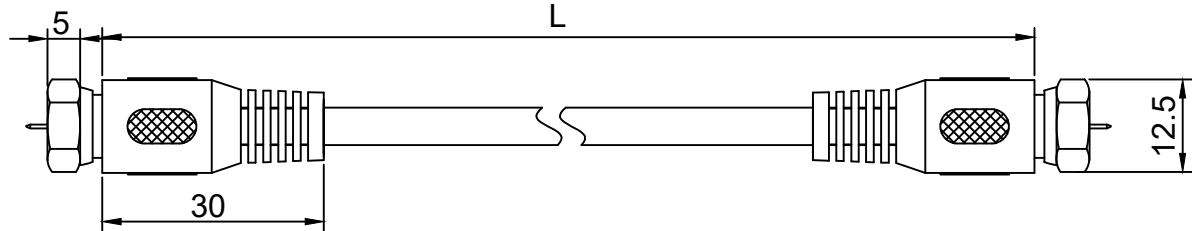

Schaltplan / Wiring diagram



**SAT-Antennenkabel (Class A, >85 dB),
doppelt geschirmt**

- zum Verbinden von Geräten mit Koaxial-Anschluss
- beidseitig vergossener Stecker

Anschlüsse:	2x F-Stecker
Schirmungsklasse:	Class A
Anzahl Schirmungen:	2
Durchmesser Kabelmantel:	5 mm
Schirmungsmaß:	85 dB
Kontaktmaterial:	vernickelt
Wellenwiderstand:	75 Ω
Isolationswiderstand:	≥ 10 Ω up to 500 V===
Durchschlagsfestigkeit:	500 V 50 Hz 2 sek.

**SAT Antenna Cable (Class A, >85 dB),
Double Shielded**

- for connecting devices with coaxial connection
- moulded plug on both sides

Connections:	2x f socket
Shielding class:	Class A
Number of shieldings:	2
Diameter cable sheath:	5 mm
Shielding capacity:	85 dB
Contact material:	nickel plated
Characteristic impedance:	75 Ω
Insulation resistance:	≥ 10 Ω up to 500 V===
Dielectric strength:	500 V 50 Hz 2sec.

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
		gez.:	16.02.2024	ir	Class A SAT-Antenna cable F male/male 0X00	1
		gepr.:	16.02.2024	ZK		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.: 66620, 66622, 66623, 66624, 66625	von 1
Änderungen vorbehalten / Subject to change						

