




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Artikel-Nr. / Item No.		Beschreibung / Description			Farbe / Colour		Länge / Length (L)		Gewicht / Weight				
67975		USB-C/C 0050 SCHWARZ 0.5M 5G/3A PD USB 3.2 GEN1			schwarz / black		500 mm		21 g				
67976		USB-C/C 0100 SCHWARZ 1.0M 5G/3A PD USB 3.2 GEN1			schwarz / black		1000 mm		42 g				
67193		USB-C/C 0050 WEISS 0.5M 5G/3A PD USB 3.2 GEN1			weiß / white		500 mm		25 g				
67194		USB-C/C 0100 WEISS 1.0M 5G/3A PD USB 3.2 GEN1			weiß / white		1000 mm		38 g				

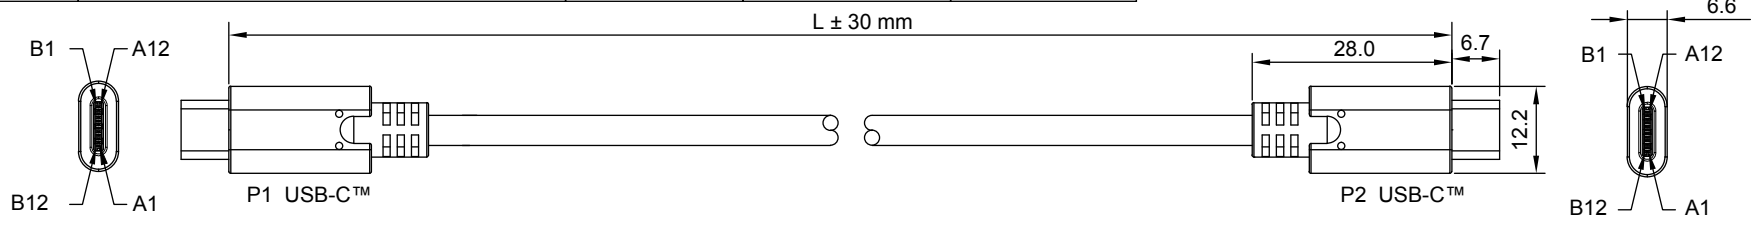


Anschlussdiagramm / Wiring diagram

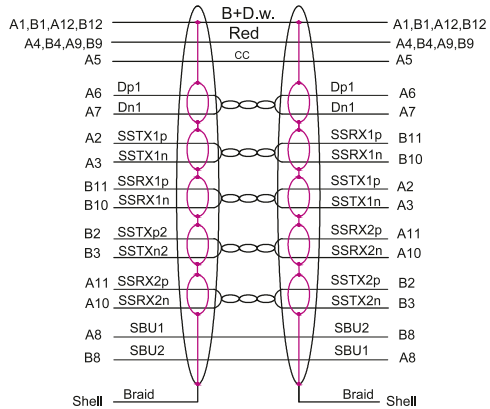

Pin-Belegung / Pin assignment

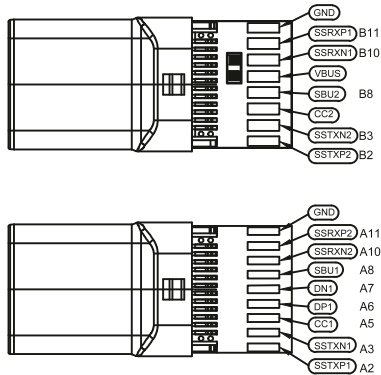

Aderquerschnitt / Wire cross section

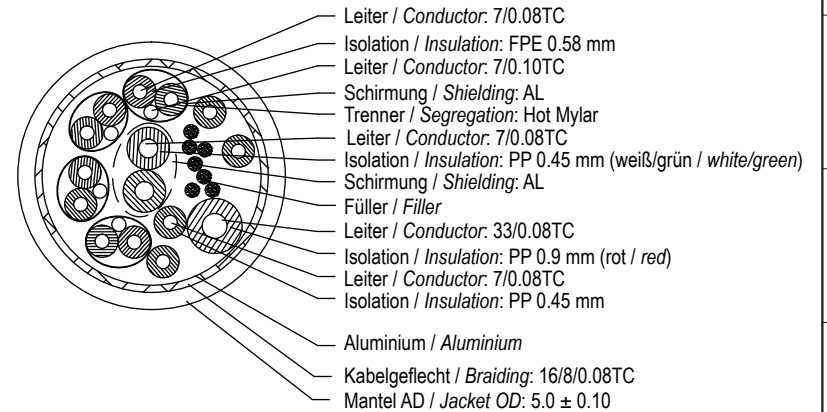

Sync & Charge Super Speed USB-C™ 3.2 Gen 1 Kabel

- zum superschnellen Synchronisieren und Laden von USB-C™-fähigen Geräten mit einer Leistung von bis zu 60 W

Anschlüsse: 2x USB-C™-Stecker
 Kontakte: vernickelt
 Max. Datenübertragungsrate: 5 Gbit/s
 Nennspannung: 20 V $\overline{=}$
 Max. Stromstärke: 3 A
 Kontaktwiderstand: 15 Ω max.
 Isolationswiderstand: 5 M Ω min.
 Material: PVC 30P, PE

Sync & Charge Super Speed USB-C™ 3.2 Gen 1 Cable

- for super-fast synchronisation and charging of USB-C™-enabled devices with a power of up to 60 W

Connectors: 2x USB-C™ male
 Contacts: nickel-plated
 Max. data transmission rate: 5 Gbit/s
 Rated voltage: 20 V $\overline{=}$
 Max. amperage: 3 A
 Contact resistance: 15 Ω max.
 Insulation resistance: 5 M Ω min.
 Material: PVC 30P, PE

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	20.08.2021	aw
		gepr.:	20.08.2021	aw
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung		Blatt
USB-C/C XXXX X 0.5M 5G/3A PD USB 3.2 GEN1		1
Zeichnungs-Nr.:		von 1