

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

A

B

C

D

E




F

G

H

I

J

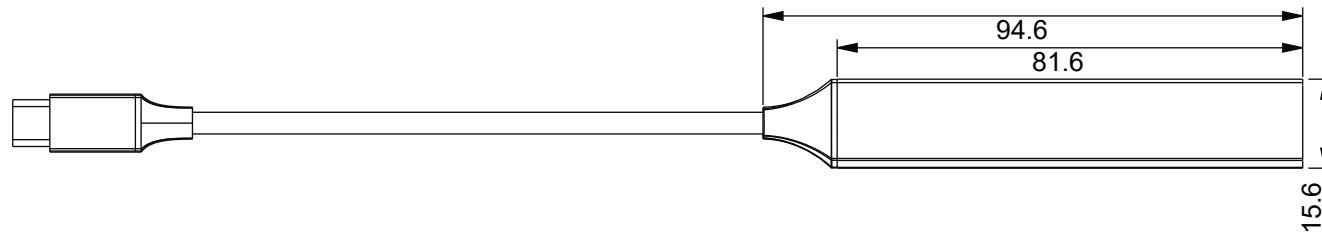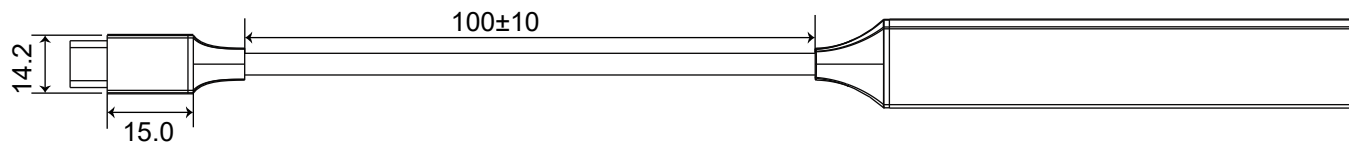

**Slim 4-Port USB-Hub, USB-C™ auf USB-C™/USB-A, USB 3.2**

- der praktische Hub erweitert einen USB-C™-Geräteport auf einen USB-C™- plus drei USB-A-Anschlüsse
- kompatibel mit allen Standard-USB-Geräten
- über den Anschluss mit USB 3.2 unterstützt der USB-C™-Adapter SuperSpeed-Datenraten bis zu 5 Gbit/s, über die übrigen drei Eingänge mit USB 2.0 jeweils bis zu 480 Mbit/s


Eingang, Typ: USB-C™-Stecker  
 Ausgang 1, Typ: 1x USB 3.2-Buchse (Typ A)  
 Ausgang 2, Typ: 2x USB 2.0-Buchse (Typ A)  
 Ausgang 3, Typ: 1x USB-C™-Buchse  
 max. Übertragungsrate: 5 Gbit/s  
 Versorgungsspannung: 5 V ===  
 Kabellänge: 0,1 m  
 Farbe: hellgrau  
 Material Gehäuse: Aluminiumlegierung und schwarzer Kunststoff

**Slim 4-Port USB Hub, USB-C™ to USB-C™/USB-A, USB 3.2**

- the handy USB splitter expands one USB-C™ device port to one USB-C™ plus three USB-A connections
- compatible with all standard USB devices
- the USB-C™ adapter supports SuperSpeed data rates of up to 5 Gbit/s via the USB 3.2 connection and up to 480 Mbit/s via each of the other three USB 2.0 inputs

Input, type: USB-C™ plug  
 Output 1, type: 1x USB 3.2 socket (type A)  
 Output 2, type: 2x USB 2.0 socket (type A)  
 Output 3, type: 1x USB-C™ female  
 max. transfer rate: 5 Gbps  
 Supply voltage: 5 V ===  
 Cable length: 0.1 m  
 Color: Light grey  
 Housing material: Aluminium alloy and black plastic

**Änderungen**

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	03.09.2024	fw	
04.11.2024	alw	gepr.:	18.09.2024	alw	
		Norm:		USB - HUB 4in1 Slim C to A & C USB 3.0 Alu	1/1
		Änderungen vorbehalten / Subject to change		Zeichnungs-Nr.: 74459	von

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14