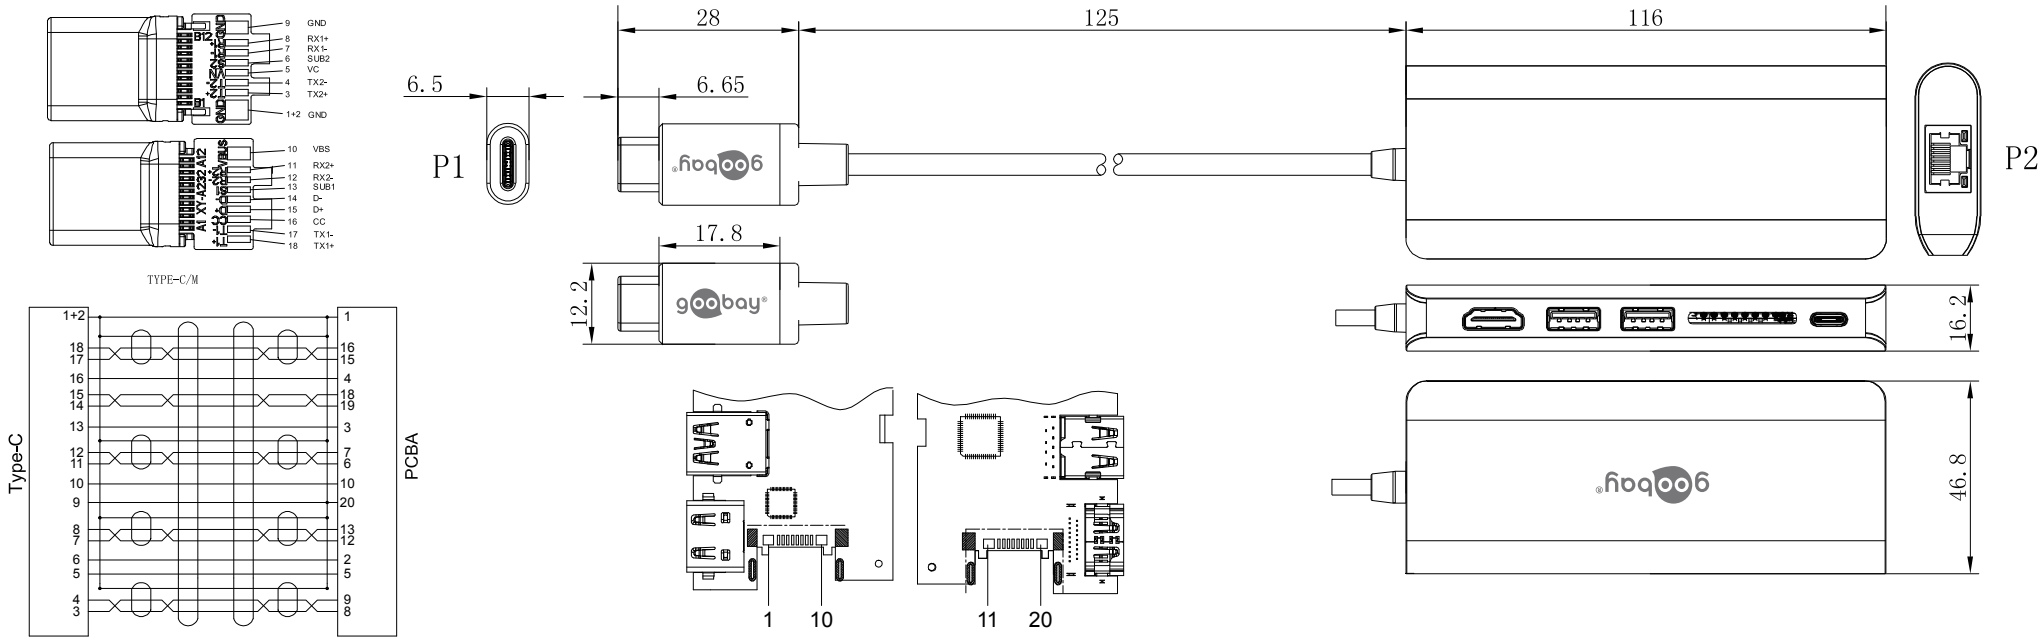

## USB-C™-Multiport-Adapter

| | |
|---|---|
| - Anschlüsse: | USB-C™-Stecker, RJ45-Buchse, HDMI™-Buchse, 2x USB-A-3.0-Buchse, SD-Kartenslot (SD 2.0), USB-C™-Ladebuchse |
| - Gehäuse Material: | Aluminium |
| - Kontakte: | vernickelt |
| - Außendurchmesser Kabel: | 4,2 mm |
| - Ladefunktion USB-C™-Ladebuchse: | Power Delivery 3.0 20 V ⎓, 5 A, 100 W max. |
| - Auflösung HDMI™: | 3840p x 2160p @ 30 Hz |
| - Max. Übertragungsrate | |
| ◦ SD-Kartenslot: | 480 MBit/s (60 MB/s) |
| ◦ USB-A-3.0-Buchse: | 5 GBit/s (640 MB/s) |
| ◦ USB-C™-Ladebuchse: | 5 GBit/s (640 MB/s) |
| - Konformität: | CE, FCC, REACh, RoHS |

## *USB-C™ Multiport Adapter*

| | |
|---|---|
| *- Connections:* | *USB-C™ plug, RJ45 socket, HDMI™ socket, 2x USB-A 3.0 socket, SD card slot (SD 2.0), USB-C™ charging socket* |
| *- Housing material:* | *aluminum* |
| *- Contacts* | *nickel plated* |
| *- Outer diameter cable:* | *4.2 mm* |
| *- Charging feature USB-C™ charging socket:* | *Power Delivery 3.0 20 V ⎓, 5 A, 100 W max.* |
| *- Resolution HDMI™:* | *3840p x 2160p @ 30 Hz* |
| *- Max transmission rate:* | |
| *◦ SD card slot:* | *480 MBit/s (60 MB/s)* |
| *◦ USB-A 3.0 socket:* | *5 GBit/s (640 MB/s)* |
| *◦ USB-C™ charging socket:* | *5 GBit/s (640 MB/s)* |
| *- Conformity:* | *CE, FCC, REACh, RoHS* |

| Änderungen | | | Datum | Name | Bezeichnung | Blatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | gez.: | 15.10.2020 | aw | USB-C ADAP/HDMI+2XUSB3.0+ CR+C PD 60W+RJ45 SILBER | 1/1 |
| | | gepr.: | 15.10.2020 | aw | | |
| | | Norm: | | | Zeichnungs-Nr.: 76788 | von |
| | | Änderungen vorbehalten / *Subject to change* | | | | |