

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



A

B

Steckerbelegung / Pin Assignment

Conn. 1

Conn. 2

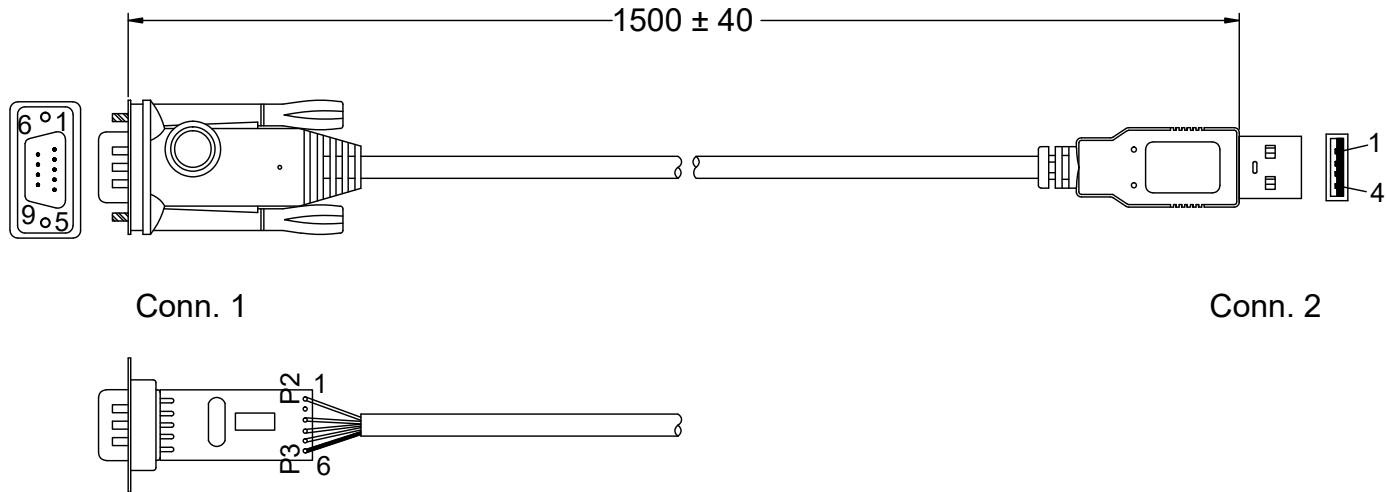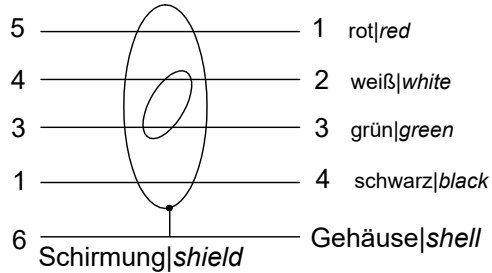

C

D

E

F

G

H



USB seriell RS232 Konverter, Transparent

- zum Anschluss von seriellen Geräten an den USB-Port
- geeignet für z.B. Modem, Messgeräte, Spielzeug, Serviceschnittstellen an z.B. Telefonanlagen etc.
- mit Prolific Chipsatz
- USB 1.1- und USB 2.0-kompatibel
- kompatibel mit Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8, 10 und 11

Anschlüsse: USB 2.0-Stecker (Typ A)
D-SUB/RS-232-Stecker (9-polig)

Max. Datenübertragungsrate: 1 Mbit/s

Kabellänge: 1,5 m

USB Serial RS 232 Converter, Transparent

- to connect serial devices to the USB-port
- suitable for devices with serial interface like modems, apparatus, toys, service interface e.g. for PBX and many more
- with Prolific chipset
- USB 1.1 and USB 2.0 compatible
- compatible with Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8, 10 and 11

Connections: USB 2.0 plug (type A)
D-SUB/RS-232 connector (9-pin)

Max. data transmission rate: 1 Mbit/s

Cable length: 1.5 m

I

J

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		ir	30.10.2023	ir
		ZK	06.11.2023	ZK
			Norm:	
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung	Blatt
USB - CONVERTER RS232 OHL	1
Zeichnungs-Nr.: 95435	von 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14