


Artikelnr. / Item no.	Bezeichnung / Description	Länge / Length (L)
72227	DAT micro-USB 1,0m FastCharge schwarz PL	1000 ± 30 mm
77527	DAT micro-USB 1,0m FastCharge weiss PL	1000 ± 30 mm

Aderquerschnitt / Wire cross section

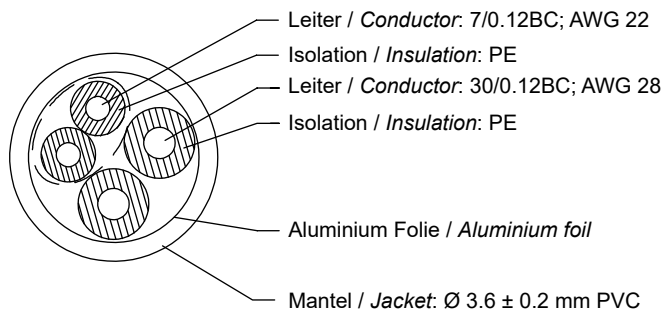

Pin-Belegung / Pin Assignment

USB-A		Micro USB
1	rot / red	1
2	weiß / white	2
3	grün / green	3
4	schwarz / black	5



Micro USB Schnelllade- und Synchronisationskabel

- Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s
- beidseitiger Knickschutz

Anschlüsse:	USB 2.0-Stecker (Typ A), USB 2.0-Micro-Stecker (Typ B)
Kontakte:	vernickelt
Nennspannung:	5 V $\overline{=}$
Leitungswiderstand:	5 Ω max.
Isolationswiderstand:	300 V $\overline{=}$, 10 M Ω
Material:	PVC
Kabeltyp:	Rundkabel

Micro USB fast-charging and sync cable

- data transmission rate of up to 480 Mbit/s
- kink protection on both sides

Connectors:	USB 2.0 plug (type A) USB 2.0 micro plug (type B)
Contacts:	nickel plated
Rated voltage:	5 V $\overline{=}$
Conductive resistance:	5 Ω max.
Insulation resistance:	300 V $\overline{=}$, 10 M Ω
Material:	PVC
Cable type:	round cable

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
		gez.:	16.06.2022	aw	DAT micro-USB 1,0m FastCharge schwarz/weiß PL	1/1
		gepr.:	16.06.2022	aw		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change					72227, 77527	

